EXTERRA®

เอ็นซิสเท็กส์
ริไควม์
เทอร์ไมท์ เบท

Made in USA

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ :
คลอร์ฟลูอาซูรอน (chlorfluazuron) 0.1% w/w

ประโยชน์ : ใช้สำหรับเป็นเหยื่อเพื่อกำจัดปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน (subterranean termites) ซึ่งสามารถพบได้ในบริเวณและรอบ ๆอาคารที่พักอาศัย โดยใช้เป็นส่วนหนึ่งของ **เอ๊กซ์เทอร์ร่า ระบบดักจับและกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ**

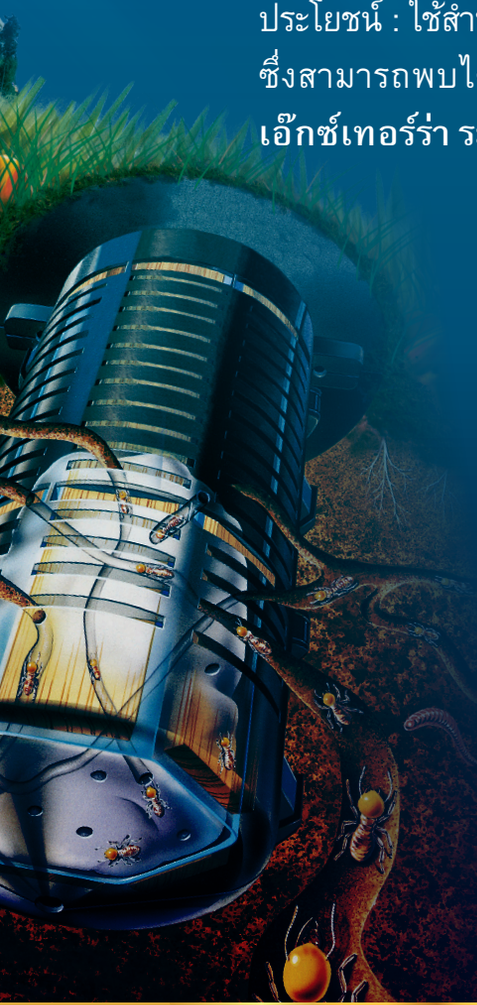

ห้ามใช้ในทางเกษตร

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ปริมาณสุทธิ :
4 กิโลกรัม
4 kg

ผู้ผลิต: บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ อิงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย: บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จำกัด
8/351 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-0495 แฟกซ์ 0-2583-0498

™ Trademark of Ensystex, Inc. used under licence by Ensystex Co.,Ltd

ENSYSTEX™

ENSYSTEX™

วิธีใช้ : เอ็นซิสเท็กส์ รีไควม์ เทอร์ไมท์ เบท ต้องใช้สำหรับเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการปลวกโดยผู้เชี่ยวชาญที่แต่งตั้งโดยบริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จำกัด เท่านั้น เพื่อใช้กับเอ็กซ์เทอร์ร่า ระบบดักจับและกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ (ตามตารางการใช้)

ลักษณะการใช้	ชนิดปลวก	อัตราการใช้	หมายเหตุ
ใช้สำหรับจัดการปลวก ซึ่งสามารถพบได้ในบริเวณและรอบ ๆอาคาร และที่พักอาศัย รวมถึงสถานประกอบการอาหาร และบริเวณอื่น ๆที่พบปลวก เช่น รั้ว, เสา, ต้นไม้, สะพาน และ ท่าเรือ	ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน (subterranean termites)	- สำหรับบรรจุในสถานีใต้ดิน (In-ground station) ให้ผสมเอ็นซิสเท็กส์ รีไควม์ เทอร์ไมท์ เบท 250 กรัม ต่อน้ำสะอาด 1500-1750 มิลลิลิตร* - สำหรับบรรจุในสถานีบนดิน (Above-ground station) ให้ผสมเอ็นซิสเท็กส์ รีไควม์ เทอร์ไมท์ เบท 140 กรัม ต่อน้ำสะอาด 850-1000 มิลลิลิตร* *กรณีที่สภาพอากาศร้อนและแห้งสามารถเพิ่มน้ำได้อีกถึง 100 มิลลิลิตร	ไม่ควรใช้น้ำที่มีส่วนผสมของคลอรีนหรือสิ่งอื่นปนเปื้อน ให้คนจนกระทั่งเข้ากันดี และมีความหนืดคล้ายแป้งเปียก เติมส่วนผสมที่ได้ลงในสถานีตัวล่อ (Exterra Station) หรือใส่ลงในบริเวณที่พบปลวกโดยตรง และสามารถเติมใหม่ได้อีกเมื่อต้องการ และเมื่อมีการสัมผัสเหยื่อให้สวมถุงมือยางเพื่อป้องกันกลิ่นติดเหยื่อ

คำแนะนำการใช้ :

- เอ็นซิสเท็กส์ รีไควม์ เทอร์ไมท์ เบท ใช้สำหรับบรรจุในสถานีใต้ดินและบนดิน และถุงเหยื่อที่ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เอ็นซิสเท็กส์ โดยแต่ละสถานีและถุงสามารถบรรจุเหยื่อกำจัดปลวกได้ 250 กรัม (น้ำหนักแห้ง)
- สถานีใต้ดิน (Exterra In-ground Station) ได้ถูกออกแบบมาเพื่อขัดขวางการหาอาหารของปลวกด้วยการใช้ไม้เป็นตัวขัดขวาง เพื่อให้ปลวกเข้ามากินอาหารในสถานีใต้ดินซึ่งมีไม้เป็นส่วนประกอบจะถูกฝังลงในดินทุกระยะห่างประมาณ 5 เมตร โดยการวางสถานีจะเน้นในบริเวณที่มักจะพบปลวก การตรวจสอบสถานีใต้ดินจะทำการตรวจสอบทุกประมาณ 4-12 สัปดาห์ต่อครั้ง จนกระทั่งพบปลวกเข้ามาในสถานี (การตรวจสอบอาจมีความถี่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนที่มีอุณหภูมิสูงและในกรณีที่เริ่มพบปลวกเข้ามาในสถานีที่ติดตั้งไว้) เมื่อพบว่าเริ่มมีปลวกเข้ามาในสถานีก็จะมีการใส่เอ็นซิสเท็กส์ รีไควม์ เทอร์ไมท์ เบท ซึ่งเป็นเหยื่อกำจัดปลวกลงในสถานี และควรจะมีการตรวจสอบทุก 2-6 สัปดาห์ หรือเพิ่มความถี่มากขึ้นในช่วงแรกที่มีการพบปลวกเข้ามากินอาหาร

  เมื่อปลวกทั้งรังถูกกำจัดหมดไปแล้วให้นำสถานีที่บรรจุเหยื่อ เอ็นซิสเท็กส์ รีไควม์ เทอร์ไมท์ เบท ออกและนำไม้ใหม่เข้าไปทำเป็นสถานีแทน ซึ่งสถานีนี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบปลวกต่อไป
- ในกรณีที่พบปลวกเข้าไปหาอาหารภายในอาคาร จะทำการติดตั้งสถานีบนดิน (Exterra Above-ground Station) หรือถุงบรรจุเหยื่อ เอ็นซิสเท็กส์ รีไควม์ เทอร์ไมท์ เบท ในบริเวณที่พบปลวกมาหาอาหารและนำออกเมื่อปลวกถูกกำจัดหมดไปแล้วหรือไม่พบว่ามีการเข้ามาหาอาหารอีก การติดตั้งสถานีบนดินนี้จะใช้เมื่อมีการพบปลวกแล้วเท่านั้น

  สถานีบนดินควรทำการตรวจสอบอย่างน้อยทุก 2-6 สัปดาห์หรือเพิ่มความถี่มากขึ้นในช่วงแรกที่มีการพบปลวกเข้ามากินอาหาร
- ควรเติมหรือทำให้เหยื่อกำจัดปลวกเปียกด้วยน้ำสะอาดอยู่เสมอเพื่อรักษาคุณสมบัติในการดึงดูดให้ปลวกเข้ามากินอาหารในสถานี

การจัดการปลวก : เพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่ปลวกจะเข้าทำลายอาคารหรือพื้นที่ใต้อาคารจึงไม่ควรทิ้งไม้หรือเศษไม้ต่าง ๆไว้ รวมถึงวัสดุในการก่อสร้างอื่น ๆที่จะเป็นอาหารล่อปลวกและระวังมิให้เกิดความชื้นใต้อาคารอันเนื่องจากการรั่วซึมของน้ำ หรือท่อระบายน้ำเสีย รวมถึงน้ำท่วมขังอันเกิดจากการระบายน้ำไม่ดี

ความจำเป็นในการให้บริการ : โดยปกติควรจะมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาที่มีการใช้ระบบการจัดการปลวก ซึ่งจะเป็นการแนะนำในทั่วไปและปัจจัยแวดล้อมที่จำเป็นต่อการจัดการปลวก การตรวจสอบควรจะมีอย่างน้อยทุก 6 เดือน ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้น หากเป็นกรณีที่มีข้อแนะนำที่สำคัญ

การเก็บรักษา : ควรเก็บไว้ในภาชนะสำหรับบรรจุ โดยเก็บในห้องที่ปิดมิดชิด แห้งและเย็นมีการระบายอากาศที่ดี ควรเก็บให้ห่างจากแสงแดด เด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

คำเตือน :

1. **ห้าม**รับประทาน
2. ระวังอย่าให้เอ็นซิสเท็กส์ รีไควม์ เทอร์ไมท์ เบท เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
3. ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่
4. เมื่อเสร็จจากการใช้เอ็นซิสเท็กส์ รีไควม์ เทอร์ไมท์ เบทแล้ว ควรรีบล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
5. ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้ว ให้ทิ้งหรือกำจัดในบริเวณที่ทางราชการกำหนด หากไม่มีให้ทำการขุดฝังลงในดินลึก 50 เซนติเมตร ไม่ควรเผาทำลาย
6. **ห้าม**ล้างภาชนะบรรจุ หรือทิ้งวัตถุอันตรายลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ และไม่ควรติดตั้งสถานีที่บรรจุ เอ็นซิสเท็กส์ รีไควม์ เทอร์ไมท์ เบท ในบริเวณที่มีน้ำไหลผ่าน หรือมีการรั่วซึมของน้ำ เนื่องจากวัตถุอันตราย จะถูกชะล้างลงในแหล่งน้ำ เช่น บ่อ ลำธาร และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
7. **ห้าม**นำผลิตภัณฑ์เอ็นซิสเท็กส์ รีไควม์ เทอร์ไมท์ เบท ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นหรือวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวถึงในฉลากนี้นอกเสียจากว่าจะได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
8. ในขณะปฏิบัติงาน ผู้ใช้ควรสวมถุงมือ หน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
9. กรณีที่สารหกรดให้เก็บกวาดและห่อด้วยกระดาษ จากนั้นให้นำไปทิ้งในที่ที่กำหนดตามคำแนะนำข้างต้น

วิธีแก้พิษเบื้องต้น :

1. หากเข้าตาหรือถูกผิวหนังให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ
2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์
3. หากอาการระคายเคืองผิวหนังและตายังไม่ทุเลา หรือเกิดความผิดปกติจากการสูดดมหรือกลืนกิน ให้รีบไปพบแพทย์

ผู้ผลิต: บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ อิงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย: บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จำกัด
8/351 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-0495 แฟกซ์ 0-2583-0498

วอส. 312/2553

ครั้งที่ผลิต :
Batch Number.:

วันที่ผลิต :
Date of Manufacture: